

# GÜL ŞİŞE SOĞUTUCU Vertical Glass Door Cabinet

## KALIN ÇARPMA KAPILI




Sogutma sistemi hava sirkülasyonlu olup yüksek performansa sahiptir. Gövde komple 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta enjeksiyon poliüretandır. Alt baza yüksekliği 272 mm olup geniş iç hacme sahiptir. Ayarlanabilir kademeli blok raflar sayesinde isteğe bağlı kullanabilme imkanı sağlar. Elokssallı alüminyum çerçevede buğu önleyici rezistans mevcuttur. Elektronik kontrol panosu çok fonksiyonludur.


Refrigerating system is air-circulated and puts forward high performance. Whole body is 40 kg/m<sup>3</sup> dense injection polyurethane. Lower basin has high inner capacity with its 272 mm of height. That offers options of usage by adjustable block shelves. Resistant on eloxal aluminium frame that stops the evaporation (mist) Multi-functional electronic panel delivers comfort and easy to use.




GÜL ŞİŞE SOĞUTUCU - S

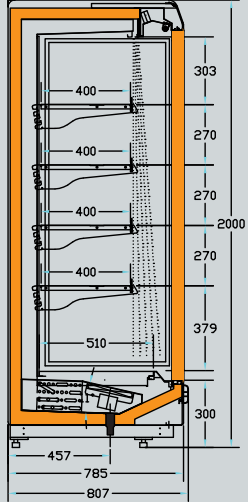


GÜL ŞİŞE SOĞUTUCU - M

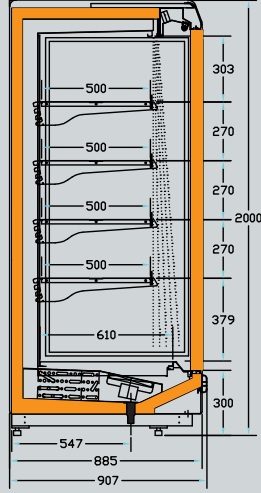


GÜL ŞİŞE SOĞUTUCU - L

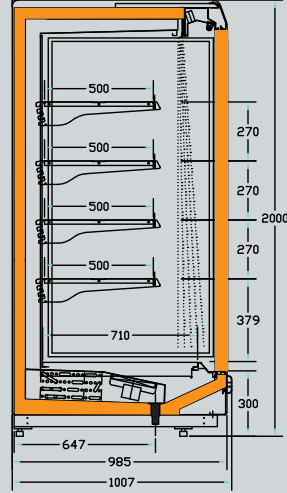


GÜL ŞİŞE SOĞUTUCU - HS

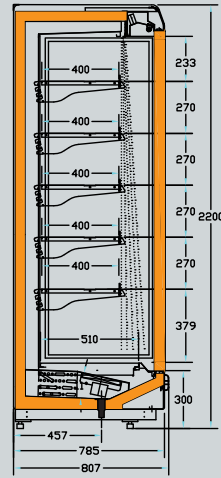

GÜL ŞİŞE SOĞUTUCU - HM

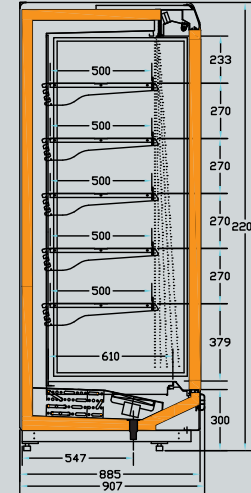

GÜL ŞİŞE SOĞUTUCU - HL

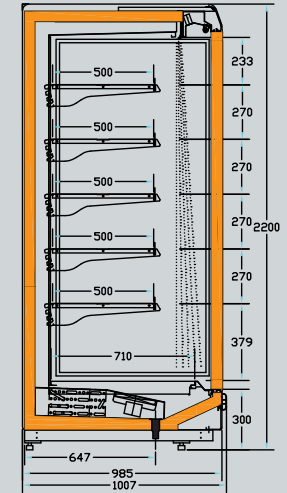

Model Ölçüleri Module Length	İklim Sınıfı Climate Class	Çalışma Sıcaklığı Working Temp	Çalışma Voltajı Working Voltage	Çalışma Frekansı Working Frequency	Besleme Gücü (Watt) Supply Power		Teşhir Toplam Alanı Total Display Area (TTA) m <sup>2</sup>						Üründe raflarda vs. Azami yük (kg) Shelf Payload Capacity
					H: 2000 mm	H: 2200	S	M	L	HS	HM	HL	
1250	3	2 / 6 °C	230V	50-60 Hz	312	330	2,16	2,30	2,30	2,43	2,57	2,57	125 kg/metre
1562					356	368	2,66	2,83	2,83	3,00	3,16	3,16	
1875					471	489	3,17	3,36	3,36	3,56	3,76	3,76	
2343					522	534	3,92	4,16	4,16	4,40	4,65	4,65	
2500					576	597	3,79	4,05	4,05	4,26	4,52	4,52	
2812					661	679	4,67	4,96	4,96	5,25	5,54	5,54	
3125					729	759	5,36	5,68	5,68	6,03	6,35	6,35	
3750					834	864	6,17	6,56	6,56	6,94	7,33	7,33	

